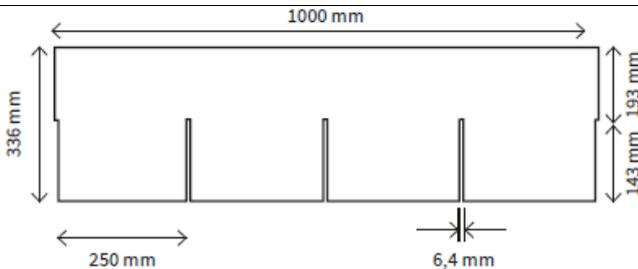


# Technisches Datenblatt

SA02 V02-06-2019

# Onduline®

Lightweight roofing systems

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>BARDOLINE PRO S125 - Rechteck 4 TAB</b>
<b>Produktbild</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Schwervlies-Bitumenschindeln in Rechteckform. CE-Konform
<b>Maße</b>	1000 mm x 336 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 32,15 kg
<b>Gewicht/m<sup>2</sup></b>	Ca. 10,7 kg
<b>Bitumengewicht</b>	1300 g/m <sup>2</sup>
<b>Schwervliesgewicht</b>	125 g
<b>Granulathaftung</b>	Maxi. 1,2 g/m <sup>2</sup>
<b>Zugfestigkeit (Längsrichtung/Querrichtung)</b>	≥ 600/400 N/5 cm nach EN 544
<b>Ausdehnung</b>	Länge, Minimum: ≥ 2,5% Breite, Minimum: ≥ 2,5%
<b>Nagelausreißfestigkeit</b>	≥ 100 N nach EN 544
<b>Farben und Artikelnummer</b>	Schieferblau (2700), Schwarz (2701), Ziegelrot (2703), Grün (2704), Braun geflammt (2705)
<b>Dachneigung</b>	15° - 85°
<b>Lagerung</b>	Geschützt vor UV-Strahlung, Hitze, Regen und Schimmel im trockenen Raum lagern
<b>Anwendung und Garantie</b>	Die Verlegeanleitung ist zu beachten. Die Garantieansprüche können nur durch Einhaltung unserer Verlegeanleitung geltend gemacht werden.
<b>Verpackung</b>	1 Paket = 21 Schindeln = 3 m <sup>2</sup>
<b>Palette</b>	1 Palette = 48 Pakete = 144 m <sup>2</sup>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten